


# RURY KANALIZACYJNE POLYCRETE® ŁĄCZONE NA KIELICH / FELC



ZE ZŁĄCZEM KIELICHOWYM  
DN 300-DN 1000

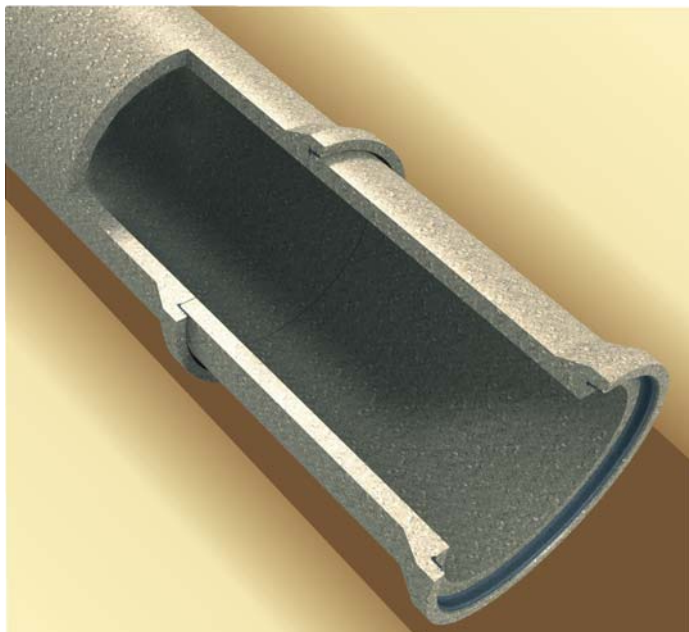

ZE ZŁĄCZEM NA FELC  
DN 1200-DN 2000

Rury kanalizacyjne POLYCRETE® z polimerobetonu są nadzwyczaj odporne na korozję, szczelne i o dużej nośności.

**Nowe: ze zintegrowanym złączem kielichowym lub z felcem,** trzymetrowe rury są szybko i prosto wbudowywane.


Jak wszystkie wyroby Meyera podlegają nieustannemu rozwojowi i stałej kontroli jakości.

Oferują duże bezpieczeństwo pracy w ciągu wielu generacji, dzięki temu ich stosowanie jest uzasadnione ekonomicznie.


**meyer®**

# RURY KANALIZACYJNE POLYCRETE® ŁĄCZONE NA KIELICH / FELC

RURY KANALIZACYJNE POLYCRETE®  
ZE ZŁĄCZEM KIELICHOWYM DN 300-DN 1000


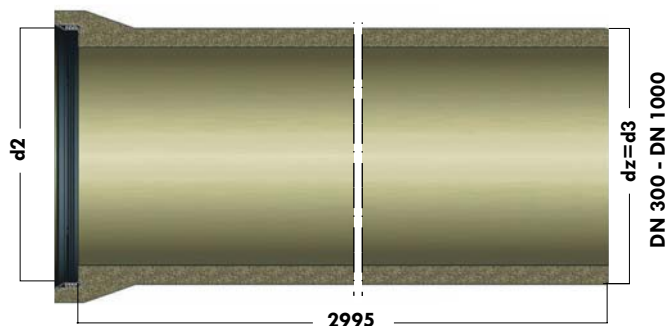


RURY KANALIZACYJNE POLYCRETE®  
ZE ZŁĄCZEM NA FELC DN 1200-DN 2000

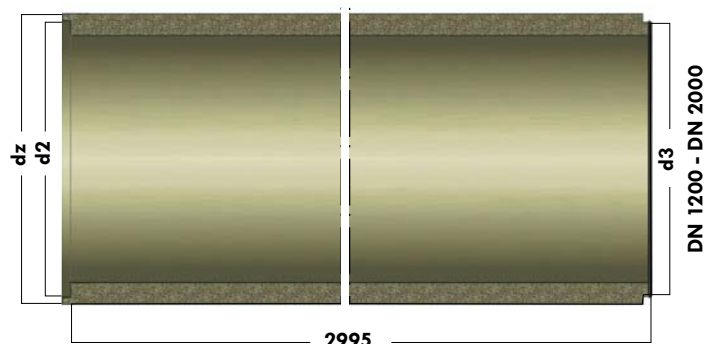

DN	d2	d3	dz	grubość ścianki	długość budowlana	ciężar rury
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m
300	384	366	366	33	2995	90
400	500	482	482	41	2995	145
500	616	598	598	49	2995	210
600	728	710	710	55	2995	280
700	853	830	830	65	2995	390
800	971	948	948	74	2995	500
900	1089	1066	1066	83	2995	630
1000	1207	1184	1184	92	2995	775

DN	d2	d3	dz	grubość ścianki	długość budowlana	Pipe weight
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m
1200	1306	1284	1420	110	2995	1045
1400	1526	1504	1660	130	2995	1440
1500	1632	1604	1774	137	2995	1625
1600	1740	1712	1890	145	2995	1835
1800	1955	1927	2120	160	2995	2270
2000	2168	2136	2350	175	2995	2755

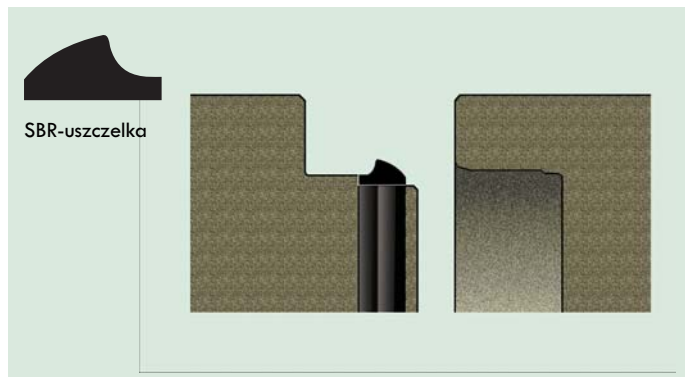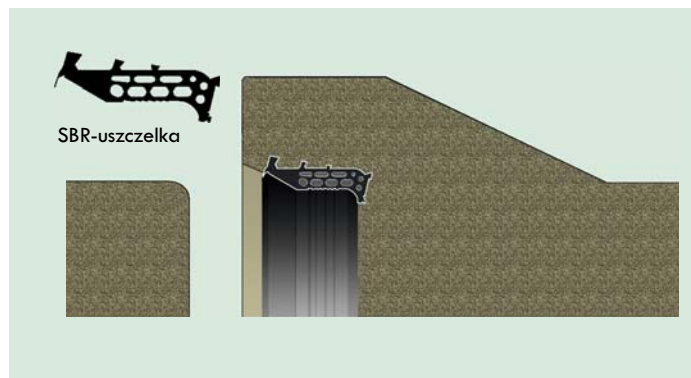

## ZALETY WYROBÓW POLYCRETE®

- Wysoka odporność na korozję (pH 1,0 – pH 12) powoduje, że wyroby POLYCRETE® nadają się do odprowadzania wszystkich komunalnych i przemysłowych ścieków.
- Silne związanie materiału nadaje rurom wysoką wytrzymałość i niezawodną szczelność.
- Wysoko rozwinięta technika odlewania gwarantuje dotrymanie wymiarów i gładkie powierzchnie rur.

**meyer**®

## MEYER ROHR + SCHACHT GMBH

Otto-Brenner-Strasse 5  
D-21337 LÜNEBURG  
Tel.: +49 (4131) 953 - 0  
Fax: +49 (4131) 953 - 255  
info@meyer-polycrete.com

Danuta Maciąga Dembińska  
PI-72-009 POLICE  
Tel.: +48 (91) 312 14 14  
Fax: +48 (91) 312 20 96  
Tel. kom. +48 (606) 135 899  
dembinska@meyer-polycrete.com

[www.meyer-polycrete.com](http://www.meyer-polycrete.com)